


Atlantic, Atlantic inox, Marina


оборудование для щитов и шкафов



360 58



360 31



360 18



355 08 + 360 22
вертикальный монтаж



355 06 + 360 22
горизонтальный монтаж

Технические характеристики (стр. 238)

Упак.. Кат. № Пластины неперфорированные

Упак..	Кат. №	Пластины неперфорированные	
		Гальванизированная сталь	
		Для шкафов Шир. X Выс.. (мм)	Вес (кг)
1	360 49 ⁽¹⁾	300 x 220	0,9
1	360 69	300 x 300	1
1	360 51	300 x 400	1,3
1	360 52	400 x 300	1,3
1	360 70	400 x 400	1,7
1	360 53	400 x 600	4,5
1	360 55	500 x 400	3,5
1	360 71	500 x 500	4,5
1	360 56	600 x 400	4,5
1	360 57	600 x 600	7,2
1	360 62	600 x 800	9,6
1	360 73	600 x 1000	12,6
1	360 58	700 x 500	7
1	360 59	800 x 600	9,6
1	360 60	800 x 800	13,2
1	360 72	800 x 1000	17,3
1	360 54	1000 x 600	17,3
1	360 61	1000 x 800	17,3
1	360 63	1000 x 1000	23,2
1	360 74	1000 x 1200	25,6
1	360 64	1200 x 800	22,6
1	360 65	1200 x 1000	25,6
1	360 66	1200 x 1200	34,4
1	360 67 ⁽²⁾	1400 x 800	26,4
1	360 68	1400 x 1000	32,2

Пластины Lina 12.5

Упак..	Кат. №	Пластины Lina 12.5	
		Гальванизир. сталь	
		Перфорация позволяет монтировать оборуд-ние без разметки	
		Автоматическое соединение :	
		- Ø 6,5 мм для изолированных заклепок Кат. № 366 44 (кабельный лоток)	
		- Ø 3,3 мм для оборудования на винтах Кат. № 347 45	
		Для шкафов Шир. X Выс. (мм)	Вес (кг)
1	360 00 ⁽²⁾	300 x 200	0,4
1	360 01 ⁽¹⁾	300 x 220	0,47
1	360 02	300 x 300	0,6
1	360 04 ⁽³⁾	300 x 400	0,8
1	360 04 ⁽³⁾	400 x 300	0,8
1	360 05	400 x 400	1,1
1	360 22 ⁽³⁾	400 x 600	2,2
1	360 09	500 x 400	1,5
1	360 14	500 x 500	1,85
1	360 22 ⁽³⁾	600 x 400	2,2
1	360 24	600 x 600	3,7
1	360 33 ⁽³⁾	600 x 800	5,2
1	360 40 ⁽³⁾	600 x 1000	6,8
1	360 31	700 x 500	3,7
1	360 33 ⁽³⁾	800 x 600	5,2
1	360 34	800 x 800	7
1	360 42 ⁽³⁾	800 x 1000	9,2
1	360 40 ⁽³⁾	1000 x 600	6,8
1	360 42 ⁽³⁾	1000 x 800	9,2
1	360 43	1000 x 1000	11,5
1	360 47 ⁽³⁾	1000 x 1200	13,9
1	360 46	1200 x 800	11,1
1	360 47 ⁽³⁾	1200 x 1000	13,9
1	360 48	1200 x 1200	16,7
1	360 75 ⁽²⁾	1400 x 800	13
1	360 79	1400 x 1000	16,2

Упак.. Кат. № Перфорированные пластины Lina 25

Упак..	Кат. №	Перфорированные пластины Lina 25	
		Оцинкованная сталь	
		Для шкафов Шир. X Выс.. (мм)	Вес (кг)
1	360 07 ⁽²⁾	300 x 200	0,4
1	360 99 ⁽¹⁾	300 x 220	0,4
1	360 91	300 x 300	0,5
1	360 11	300 x 400	0,6
1	360 12	400 x 300	0,6
1	360 92	400 x 400	0,8
1	360 13	400 x 600	1,1
1	360 15	500 x 400	0,9
1	360 93	500 x 500	1,1
1	360 16	600 x 400	1,3
1	360 17	600 x 600	2,1
1	360 06	600 x 800	3,1
1	360 08	600 x 1000	3,7
1	360 18	700 x 500	2
1	360 19	800 x 600	3,1
1	360 20	800 x 800	4
1	360 94	800 x 1000	5
1	360 23	1000 x 600	3,7
1	360 21	1000 x 800	4,9
1	360 25	1000 x 1000	6,8
1	360 10	1000 x 1200	8,5
1	360 87	1200 x 800	7,1
1	360 88	1200 x 1000	8,5
1	360 89	1200 x 1200	10,1
1	360 90 ⁽²⁾	1400 x 800	7,8
1	360 98	1400 x 1000	10
		Telequick	
1	360 32	400 x 300	1,2
1	360 35	500 x 400	1,1
1	360 36	600 x 400	1,6
1	360 38	700 x 500	2,2
1	360 39	800 x 600	3
1	360 41	1000 x 800	5,5
		Клипсы-гайки для перфорированных пластин	
		Поставляются без винтов	
100	364 40	Для винтов M4	
100	364 41	Для винтов M5	
100	364 42	Для винтов M6	

Аксессуары

500	366 44	Заклепка пластиковая усиленная Ø 6 мм. для отверстий Ø 6,5 мм
100	347 45	Саморезы с H-образными головками 4.8 мм x 16
200	347 50	Крышка для изоляции винтов Кат. № 347 45 внутри кабельных лотков

Другие аксессуары (стр. 234-237)

(1) Для Marina
(2) Для Atlantic, Atlantic Inox
(3) Кат. №№ для горизонтального или вертикального монтажа

Atlantic, Atlantic inox, Marina

оборудование для щитов и шкафов (продолжение)



Металлические шкафы Atlantic




Полиэстерные шкафы Marina



361 55



367 84 с клипсо-гайками 364 42 + винты 367 75



365 80



363 81 по заказу

Технические характеристики (стр. 238-239)

Упак. Кат. № Стойки профилированные Lina 25

Комплект из 2 стоек					
Упак.	Кат. №	Высота щита (мм)	Длина стойки (мм)	Толщина (мм)	Сечение
5	361 50 ⁽¹⁾	300	237	20/10 ^e	L
5	361 51	400	337	20/10 ^e	
5	361 52	500	437	20/10 ^e	
5	361 53	600	537	20/10 ^e	
5	361 54	700	637	20/10 ^e	
5	361 55	800	737	20/10 ^e	L
5	361 56	1 000	937	25/10 ^e	
1	361 58	1 200	1 137	25/10 ^e	
1	361 59	1 400	1 337	25/10 ^e	

Стойки разрезаемые					
Упак.	Кат. №	Длина (мм)	Толщина (мм)	Сечение	
10	361 92	Длина 3 метра	25/10 ^e	L	

Траверсы Lina 25

Для укладки кабеля					
Упак.	Кат. №	Для щитов шириной (мм)	Длина траверса (мм)		
10	367 80	300	243		
10	367 81	400	343		
10	367 82	500	443		
10	367 83	600	543		
10	367 84	800	743		
10	367 85	1 000	943		
10	367 86	1 200	1 143		

Траверсы разрезаемые					
Упак.	Кат. №	Длина (мм)			
10	374 02	Длина 2 метра EN 60715			
10	374 07	Длина 2 метра, глуб. 15 мм			
5	367 36	Суппорт для шины PE В к-т входят крепежные уголки 2 шт. и крепеж			

Шины с резьбовыми отверстиями

Упак.	Кат. №	Сечение (мм)	допустимый (А)	Резьбовые отверстия Ø мм	Шаг	Длина (мм)
10	373 89	12 x 4	160	M5	18	990

Упак. Кат. № Шины медные неперфорированные

Упак.	Кат. №	Сечение (мм)	допустимый (А)	Длина (мм)
10	373 49	12 x 4	180	991,5

Клеммы для шин Кат. № 373 49 от 1,5 до 4 мм²
от 6 до 16 мм²
от 10 до 35 мм² (поставляются с винтами M6 CHC 5 мм)



Обзорное окно

IP 54 - IK 07. Рама из анодированного алюминия
Закаленное стекло толщ. 4 мм. Неопреновая уплотнительная прокладка
Замок с ключом 455 (тип Ronis 911-C 1/4 оборота)
Поставляется с шаблоном для сверления

Для электрооборудования, установленного на фасадах шкафов

Предохраняет оборудование от несанкционированных действий					
Упак.	Кат. №	Габариты Выс. x Шир. x Глуб. (мм)	Габариты окна Выс. x Шир. (мм)	Глубина в мм	
1	363 81	297 x 397 x 50	250 x 350	45	
1	363 82	397 x 497 x 50	350 x 450	45	

Для программных автоматов


Предназначены для осмотра внутреннего оборудования					
Упак.	Кат. №	Габариты Выс. x Шир. x Глуб. (мм)	Габариты окна Выс. x Шир. (мм)	Размеры выреза Выс. x Шир. (мм)	
1	363 83	380 x 430 x 15	339 x 389	340 x 390	

Другие габариты: по специальному заказу

Аксессуары

Суппорт изолирующий					
Упак.	Кат. №	Св. серый	Монтаж на рейку L для экранов для клемм		
10	016 90		Экраны для защиты клемм		
5	016 91		Ширина 45 мм, длина 1 м для монтажа на суппорт Кат. № 016 90		

Карман для схем самоклеющийся					
Карман					
Упак.	Кат. №	Внешние размеры Шир. x Выс. (мм)	Внутренние размеры Шир. x Выс. x Глуб. (мм)		
20	365 80	340 x 235	310 x 200 x 18		
20	365 81	260 x 165	230 x 130 x 18		



Карман пластиковый					
Упак.	Кат. №	305 x 220 мм			
10	097 99				

оборудование для щитов Atlantic, Marina, Inox



361 03



Монтируются в металлические шкафы Atlantic Кат. № 355 03 с Кат. № 363 69



Для замков с ключами



Монтируются в шкафы Atlantic Inox Кат. № 352 02

Упак. Кат. № Модульные шасси

Поставляются со стойками и лицевыми панелями
Цвет лицевой панели бежевый, RAL 7032
Симметричные рейки с глубиной 15 мм
Расстояния между дверью и панелью:
Atlantic } Глубина 200: 70 мм
Marina } Глубина 250: 80 мм
Inox } Глубина 300: 90 мм

Размеры (мм) высота x ширина x глубина

1	361 01	400 x 300 x 200 30 модулей (3 ряда по 10) Поставляется с заглушкой на 1 ряд	90 110 110 90
1	361 02	500 x 400 x 200 48 модулей (3 ряда по 16) Поставляется с заглушкой на 1 ряд	100 150 150 100
1	361 03	600 x 400 x 250 48 модулей (3 ряда по 16) Поставляется с заглушкой на 1 ряд	150 150 150
1	361 05	700 x 500 x 250 84 модуля (4 ряда по 21) Поставляется с заглушкой на 1 ряд	125 150 150 150 125
1	361 06	800 x 600 x 300 108 модулей (4 ряда по 27) Поставляется с 2 заглушками на 2 ряда. Возможна установка монтажной пластины Кат. № 360 44 (см. ниже)	230 170 150 150 100
1	361 09	1 000 x 800 x 300 190 модулей (5 рядов по 38) Поставляется с 2 заглушками на 2 ряда Возможна установка второй монтажной пластины Кат. № 360 45 (см. ниже)	245 180 150 150 150 150
1	361 10	1 200 x 800 x 300 228 модулей (6 рядов по 38) Поставляется с 2 заглушками на 2 окна Возможна установка второй монтажной пластины Кат. № 360 45 (см. ниже)	270 180 150 150 150 150 150


Упак. Кат. № Заглушки

10 361 00 Шириной 670 мм для щита 800 мм
Предварительно нарезанные полосы из 24 модулей
Бежевые: RAL 7032

Монтажные пластины

1 360 44 Для щитов 800 x 600
Для DPX 125, 160 или Vistop 160 A

1 360 45 Для щитов 1000 x 600 и 1200 x 800
Для 1, 2 или 3 DPX 125, 160 или Vistop 160 A и 250 A



Двери внутренние RAL 7035

Монтируются в шкафы Atlantic Inox и Marina и с Кат. № 363 69 в металлические шкафы Atlantic IPxx

Полиэстер, армированный стекловолокном, толщ.: 4 мм

Самозатухание до 960 °C согласно IEC EN 60695-2-11

Интегрированная арматурная сетка
Регулировка расстояния между дверью и внутренней дверью: от 42 до 50 мм

Замки: 1 для выс. 400 - 600 мм, 2 начиная с выс. 700 мм

Возможна установка других замков и аксессуаров

НОВИНКА

Для шкафов Выс. x Шир. (мм)	Габ. (мм) Выс. x Шир.	Полезн. разм. (мм)	
		Выс. x Шир.	Выс. x Шир.
1 363 59	400 x 300	341 x 236	305 x 185
1 363 60	500 x 400	441 x 336	405 x 250
1 363 61	600 x 400	541 x 336	505 x 250
1 363 62	700 x 500	642 x 436	500 x 340
1 363 63	800 x 600	742 x 536	600 x 440
1 363 64	1 000 x 800	942 x 736	800 x 640
1 363 65	1 200 x 800	942 x 736	800 x 640
1 363 69	Аксессуары для монтажа внутренних дверей в металлические шкафы Atlantic		

Atlantic, Atlantic Inox, Marina

напольный монтаж и монтаж на подставках



Шкаф Marina установленный на вертикальный столб с суппортом Кат. № 364 48



Шкаф Atlantic на горизонтальном траверсе с суппортом Кат. № 364 48



364 45



Шкаф Marina монтаж на шасси Кат. № 364 36

Упак.	Кат. №.	Набор для напольного монтажа
1	364 36	<p>Шасси состоят из 2 опор, надежно закрепить шкафы Atlantic, Atlantic Inox и Marina</p> <p>Возможность монтажа на различной высоте</p> <p>Поставляются с винтами и монтажными аксессуарами</p> <p>Соответствуют EN 50125-3</p> <p>Для шкафов выс. (мм)</p> <p>от 400 до 800</p> <p>от 1 000 до 1 200</p> <p>Жесткие траверсы (защита от раскачивания)</p> <p>Шасси из нержавеющей стали: по специальному заказу</p>
1	364 37	
1	364 39	

НОВИНКА

Упак.	Кат. №.	Набор для вертикального или горизонтального монтажа на столбах
1	364 46	<p>Для шкафов Atlantic, Atlantic Inox, Marina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расстояние шкаф/опора = 30 мм - монтаж с применением инструмента Кат. № 364 45 <p>Нагрузочная способность 300 кг</p> <p>Состоит из :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 траверсов, оцинкованных методом горячей оцинковки - 2 метал. ленты из нерж. стали длин. 1200 мм - винты <p>Вертикальный монтаж шкафов шириной (мм) :</p> <p>300</p> <p>400</p> <p>500</p> <p>600</p> <p>Набор для вертикального или горизонтального монтажа на столбах:</p>
1	364 47	
1	364 48	
1	364 49	
1	364 45	Инструмент для обжима и резки

Высота x Ширина (мм)	Atlantic		Marina	
	Atlantic	Atlantic	Marina	Marina
300 x 300	364 46	364 46	-	-
400 x 300	364 46	364 47	364 46	364 47
300 x 400	364 47	364 46	-	-
400 x 400	364 47	364 47	-	-
500 x 400	364 47	364 48	364 47	364 48
600 x 400	364 47	364 49	364 47	364 49
500 x 500	364 48	364 48	-	-
700 x 500	364 48	-	364 48	-
400 x 600	364 49	364 47	-	-
600 x 600	364 49	364 49	-	-
800 x 600	364 49	-	364 49	-
1 000 x 600	364 49	-	-	-
600 x 800	-	364 49	-	-
600 x 1 000	-	364 49	-	-


фурнитура

Упак.	Кат. №.	Рукоятки замков
10	368 04	<p>Взаимозаменяемые для всех щитов Atlantic и Marina</p> <p>Защелка</p> 
10	368 05	
10	368 06	
1	368 07	<p>Для шкафов Marina</p> <p>Рукоятки для шкафов Marina выс. мм</p> <p>Оснащены замками 2433 A</p> <p>Поставляются с фиксаторами, запирающими дверь в 3 точках</p> 
1	365 11	<p>Блокираторы</p> <p>Для 3 блокираторов</p> <p>Блокираторы безопасности Кат. № 227 97</p> <p>Дужка макс. Ø 6 мм.</p> <p>Монтируются на рукоятки и засовы шкафов Atlantic, Atlantic Inox и Marina</p> <p>Сталь окрашенная RAL 7021</p> 
1	365 13	<p>Кронштейн для замков для шкафов Marina</p> 
10	368 13	<p>Аксессуары для автоматического запирания</p> <p>Вставки замков простые</p> <p>С квадратным углублением 6 мм</p> 
10	368 16	<p>С квадратным выступом 8 мм</p> 
10	368 17	<p>С треугольным выступом 6,5 мм</p> 
10	368 18	<p>С треугольным выступом 8 мм</p> 
10	368 19	<p>С треугольным выступом 11 мм</p> 
10	368 20	<p>С двойной прорезью</p> 
10	368 22	<p>Цилиндрические вставки под ключ</p> <p>Поставляются с 2 ключами</p> <p>Для ключа №</p> 
10	368 23	405
10	368 24	421
10	368 25	455
10	368 25	1242 E
10	368 26	2433 A
10	368 27	3113 A
10	365 45	Набор из 2 ключей 2433 A
10	365 35	<p>Ключи для простых замков</p> <p>Металлические</p> <p>С квадратным углублением 6 мм</p> 
10	365 38	<p>С квадратным выступом 8 мм</p> 
10	365 39	<p>С треугольным выступом 6,5 мм</p> 
10	365 40	<p>С треугольным выступом 8 мм</p> 
10	365 41	<p>С треугольным выступом 11 мм</p> 
10	365 42	<p>С двойной прорезью</p> 
1	368 42	<p>Ключ универсальный для замка с квадратным выступом 8 мм</p> <p>для замка с квадратным выступом 6 мм</p> <p>для замка с треугольным выступом 8 мм</p> <p>для замка с двойной прорезью</p> 
10	365 30	<p>Кулачки для запирания</p> <p>Для щитов Marina</p> 
10	368 43	<p>Для щитов Atlantic с 1 дверцей</p>
10	368 44	<p>Для щитов Atlantic с 2 дверцами</p>


Габариты

Пластины неперфорированные, Lina 12,5 и перфорированные Lina 25


Пластины неперфорированные

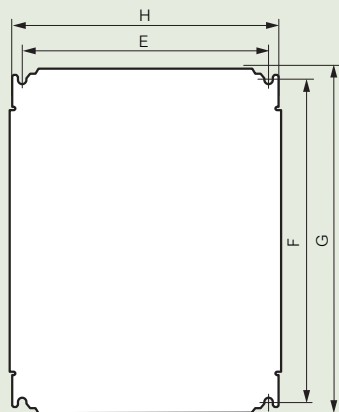

Пластины Lina 12,5




Перфорированные пластины Lina 25




Габариты шкафов Выс. X Шир. (мм)	Габариты пластин				Полезные Размеры (дм ²)	Монтаж пластин	
	Неперфорир. / Lina 12,5 / Lina 25		Система Telequick			F (мм)	E (мм)
	G (мм)	H (мм)	G (мм)	H (мм)			
300 x 200	256	156	-	-	4,2	225	125
300 x 220	275	192	-	-	5,3	263	163
300 x 300	256	256	-	-	6,2	225	225
300 x 400 ⁽¹⁾	256	356	-	-	8,2	225	325
400 x 300 ⁽¹⁾	356	256	350	250	8,2	325	225
400 x 400	356	356	-	-	11,7	325	325
400 x 600 ⁽¹⁾	356	556	-	-	18,7	325	525
500 x 400	456	356	450	350	15,2	425	325
500 x 500	456	456	-	-	19,2	425	425
600 x 400 ⁽¹⁾	556	356	550	350	18,7	525	325
600 x 600	556	556	-	-	29,7	525	525
600 x 800 ⁽¹⁾	556	756	-	-	40,7	525	725
600 x 1000 ⁽¹⁾	556	956	-	-	51,7	525	925
700 x 500	656	456	650	450	28,7	625	425
800 x 600 ⁽¹⁾	756	556	750	550	40,7	725	525
800 x 800	756	756	-	-	55,7	725	725
800 x 1000 ⁽¹⁾	756	956	-	-	71,7	725	925
1000 x 600 ⁽¹⁾	956	556	-	-	51,7	925	525
1000 x 800 ⁽¹⁾	956	756	950	750	70,7	925	725
1000 x 1000	956	956	-	-	89,7	925	925
1000 x 1200 ⁽¹⁾	956	1156	-	-	108,7	925	1125
1200 x 800	1156	756	-	-	85,7	1125	725
1200 x 1000 ⁽¹⁾	1156	956	-	-	108,7	1125	925
1200 x 1200	1156	1156	-	-	131,7	1125	1125
1400 x 800	1356	756	-	-	100,7	1325	725
1400 x 1000	1356	956	-	-	127,7	1325	925

(1) Для монтажа горизонтально или вертикально

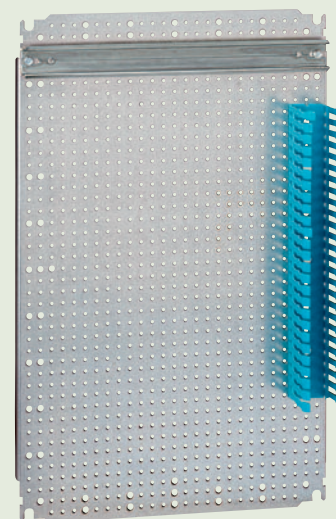

Пример рейки, закрепленной на пластине Lina 12,5 винтами Кат. № 347 45 и лотка Lina 25, закрепленного заклепками Кат. № 366 44

Шасси с монтажными стойками и рейками Lina 25

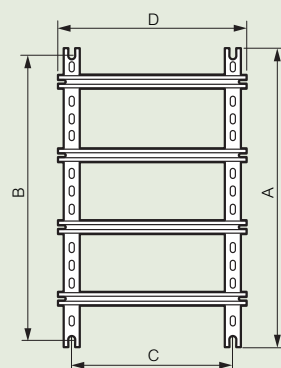

Габариты шкафов Выс. X Шир. (мм)	Высота стоек	Длина стоек	Монтаж шасси	
	A (мм)	D (мм)	B (мм)	C (мм)
300 x 300	237	243	225	225
300 x 400	237	343	225	325
400 x 300	337	243	325	225
400 x 400	337	343	325	325
400 x 600	337	543	325	525
500 x 400	437	343	425	325
500 x 500	437	443	425	425
600 x 400	537	343	525	325
600 x 600	537	543	525	525
600 x 800	537	743	525	725
600 x 1000	537	943	525	925
700 x 500	637	443	625	425
800 x 600	737	543	725	525
800 x 800	737	743	725	725
800 x 1000	737	943	725	925
1000 x 600	937	543	925	525
1000 x 800	937	743	925	725
1000 x 1000	937	943	925	925
1000 x 1200	937	1143	925	1125
1200 x 800	1137	743	1125	725
1200 x 1000	1137	943	1125	925
1200 x 1200	1137	1143	1125	1125
1400 x 800	1337	743	1325	725
1400 x 1000	1337	943	1325	925